




Technische Daten

- Größte Breite: 1.050 mm
- Größte Länge: 700 mm
- Größte Höhe: 650 mm
- Kehrbreite eingeschwenkt: 1.600 mm
- Gesamtbreite: 1.790 mm
- Schwenkbereich: 20° rechts/links
- Abstecker Abstellstützen
- Kehrbürste aus Polyester 600 mm Durchmesser
- Stützräder höhenverstellbar: 2 Stück
- Gewicht: ca. 204kg
ohne Abstellstützen(10kg)
- Verpackt auf Holzpalette
(alle Bauteilkomponenten innerhalb der Verpackungskontur)

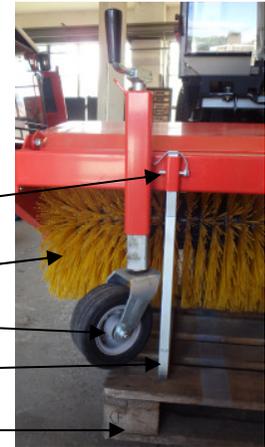

Farbe: Rot RAL 2002



Kuppeldreieck Schnellwechselsystem

Zusätzliche Sicherung der Anbaugeräte am Kuppeldreieck durch Schraube M12x25. Durchgangsbohrung in Anbaugerät Ø14.



- A** 1 Stück Muffe BG 3, Typ A13 (Druckanschluss) l = 850mm
- B** 1 Stück Stecker BG 4, Typ A17 (Rücklauf) l = 850mm
- C** 2 Stück Stecker BG 1, Typ A7 (Seitenverstellung) l = 1.080mm

Bedienungsanleitung mit Konformitätserklärung

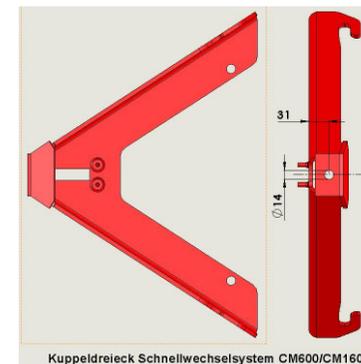

Kuppeldreieck Schnellwechselsystem CM600/CM1600

Fa. GMR Maskiner A/S

					2015	Datum	Name		Benennung:	 Hako GmbH 23840 Bad Oldesloe	Zeichnungs-Nr.:
					Gezeichnet	26.01.	SK	VES-Nr.:	Frontkehrmaschine FH 1600P		99 5815 00
0	Eingeführt lt.	2825-98	26.01.15	Kruse	Geprüft		CJ	Ersatz für:			
Nr.	Zahl kommt vor	Änd-Nr.	Datum	Name	Normgepr.			Änd-Nr.:	Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor. (Gemäß DIN 34.)	Typ	Blattzahl:1 Blatt:1