


Drehzahlen:
2300 rpm (mit 9,17cm³) bei 2630 rpm Verbrenner
Silent 2500 rpm (mit 9,17cm³) bei 2250 rpm Verbrenner
Eco 2120 rpm (mit 9,17cm³) bei 1900 rpm Verbrenner

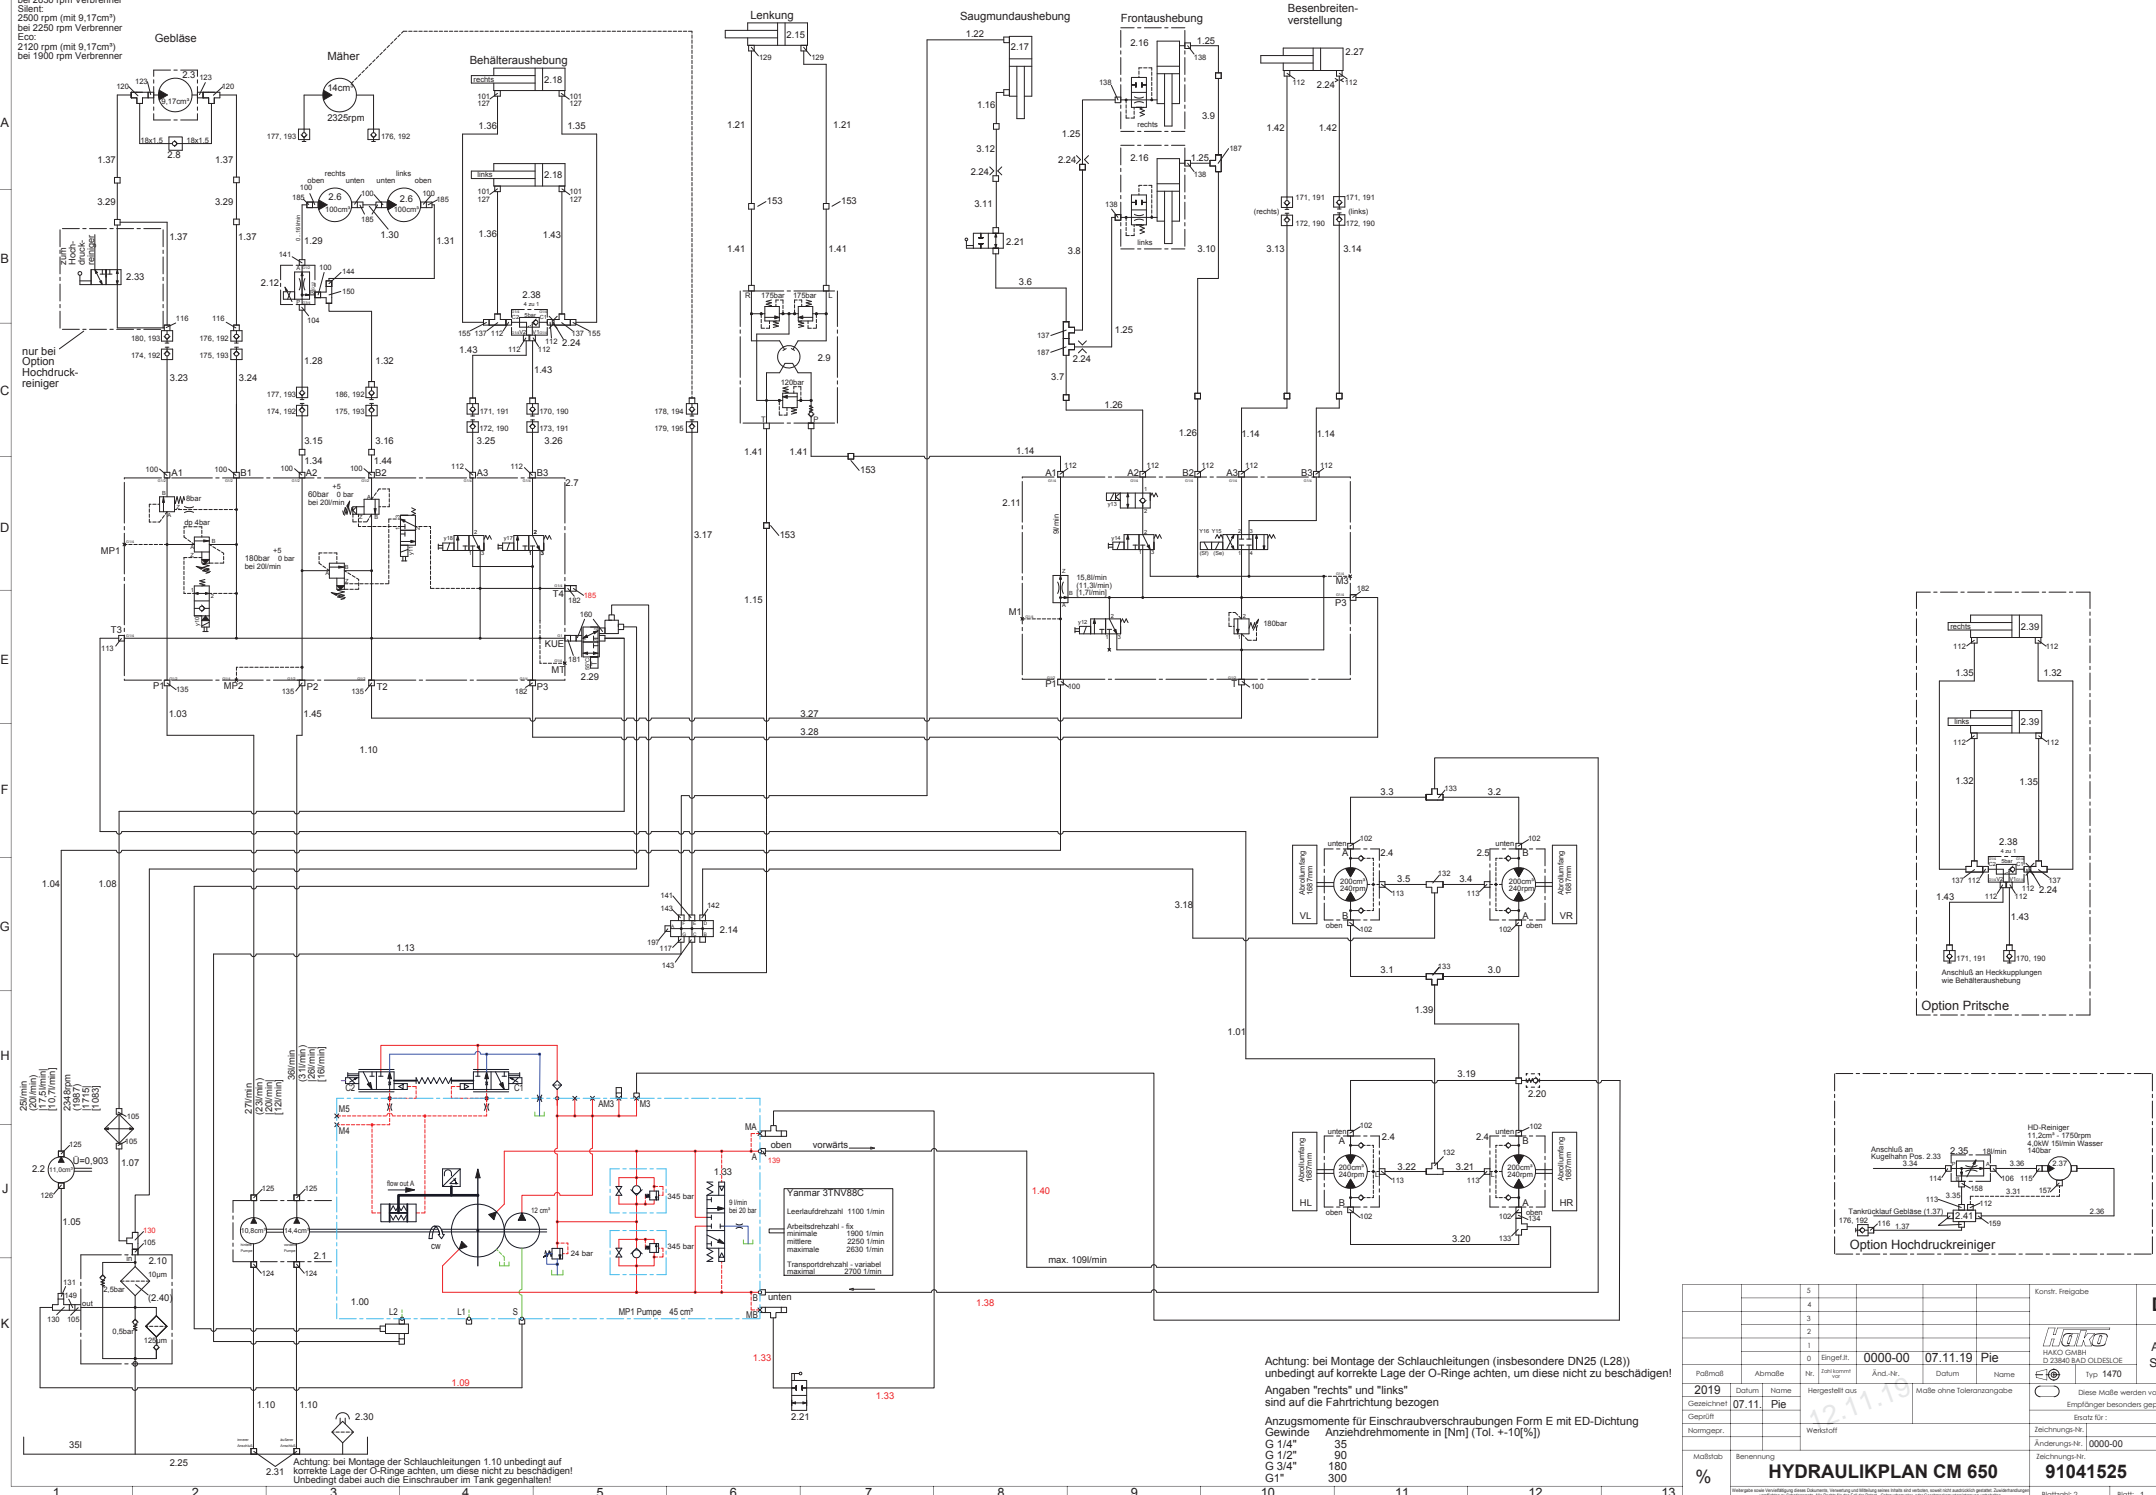

Anzahl dem Teil:

Achtung: bei Montage der Schlauchleitungen (insbesondere DN25 (L28)) unbedingt auf korrekter Lage der O-Ringe achten, um diese nicht zu beschädigen! sind auf die Fahrtrichtung bezogen

Anzugsmomente für Einschraubverschraubungen Form E mit ED-Dichtung
Gewinde Anziedrehmomente in [Nm] (Tol. +/-10%)

| | |
|--------|-----|
| G 1/4" | 35 |
| G 1/2" | 90 |
| G 3/4" | 180 |
| G 1" | 300 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|-----------|---|--------------------------|------|--|---|
| | | | | Konstr. Freigebe | | | | D |
| | | | | A1 SW | | | | |
| | | | | HAKO GMBH D-23845 HEDDERSDORF Tel. 1470 | | | | |
| Protokoll | Abnahme | IK | Zeitgeber | And-Nr. | Datum | Home | | |
| 2019 | | | | 0000-00 | 07.11.19 | Pie | | |
| Gesteuert | 07.11. | Pie | | Hergestellt aus | Made ohne Toleranzangabe | | | Dieses Modell werden vom Empfänger besonders geprüft. |
| Geprüft | | | | | | | | Ersetzt für: |
| Normgr. | | | | | | | | Zeichnungs-Nr. |
| | | | | | | | | Änderungs-Nr. |
| | | | | 0000-00 | | | | |
| | | | | Zeichnungs-Nr. | | | | |
| | | | | 91041525 | | | | |
| | | | | Blattgröße: 2 | | | | |
| | | | | Blatt: 1 | | | | |