



Montageanleitung

Assembly manual

Halter für Handsaugtool (7193.20)

Vorwort

Diese Montageanleitung ist nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung der Maschine zu verwenden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte die allgemeinen Sicherheitsvorschriften der entsprechenden Maschine aus der dafür gültigen Betriebsanleitung.

Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen und mit der Feststellbremse sichern. Maschine ausschalten und den Schlüssel abziehen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass irgendwelche Rechtsansprüche, die auf die Ausführungen dieser Anleitung bezogen werden, nicht geltend gemacht werden können. Achten Sie bei erforderlichen Instandsetzungsarbeiten bitte darauf, dass nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Denn nur Original-Ersatzteile geben Ihnen die Gewähr für eine stete und zuverlässige Einsatzbereitschaft Ihrer Maschine. Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Gültig ab: Mai 2021

Hako GmbH
D-23843 Bad Oldesloe
Hamburger Str. 209-239
Telefon +49 4531 806-0

1 Halter für Handsaugtool

1.1 Teileliste

- 1 5x Linsenflanschschraube M6x16
- 2 2x Schlauchhalter
- 3 4x Linsenflanschschraube M8x16
- 4 5x Scheibe B6,4
- 5 5x Sechskantmutter M6
- 6 1x Toolhalter
- 7 1x Sechskantmutter M5
- 8 1x Sechskantschraube M8x20
- 9 1x Aufnahmeblech
- 10 1x Rundpuffer
- 11 1x Verriegelungsblech

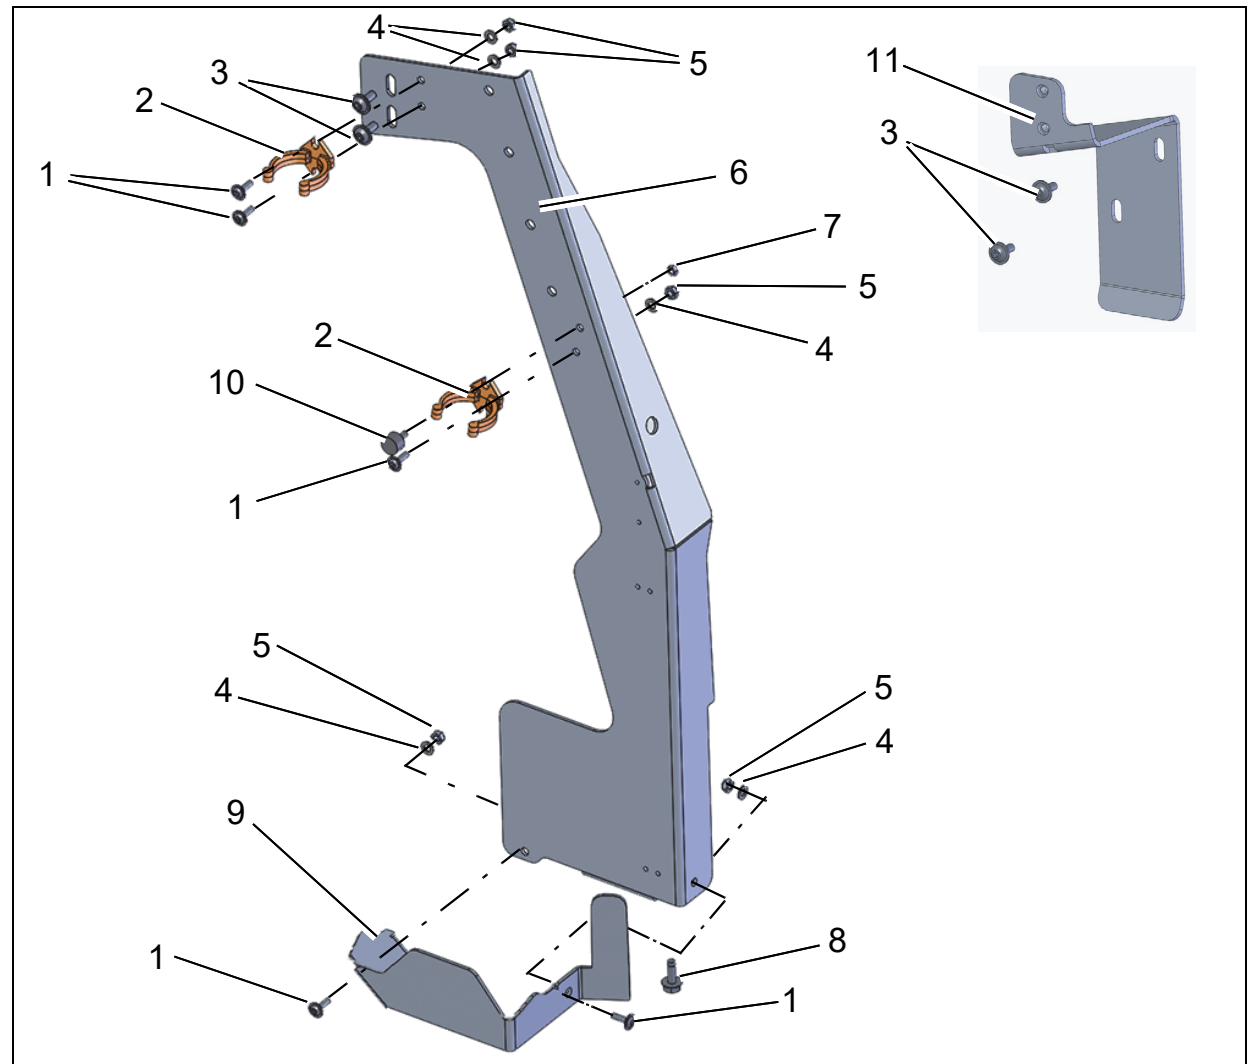


Abb. 1

1.2 Montage Verriegelungsblech

1. Die Verriegelung (Abb. 2/1) an der Seitenverkleidung (Abb. 2/2) mit beigelegten Schlüssel lösen. Seitenverkleidung entfernen.
2. Schrauben (Abb. 2/3) am vorhandenen Verriegelungsblech lösen. Verriegelungsblech (Abb. 2/4) entfernen.
3. Neues Verriegelungsblech (Abb. 2/5) nach oben an die Anlagekante schieben und mit den Linsenflanschschrauben M6x16 montieren. Linsenflanschschrauben mit Loctite 243 sichern.
Anzugsdrehmoment: 10 Nm.

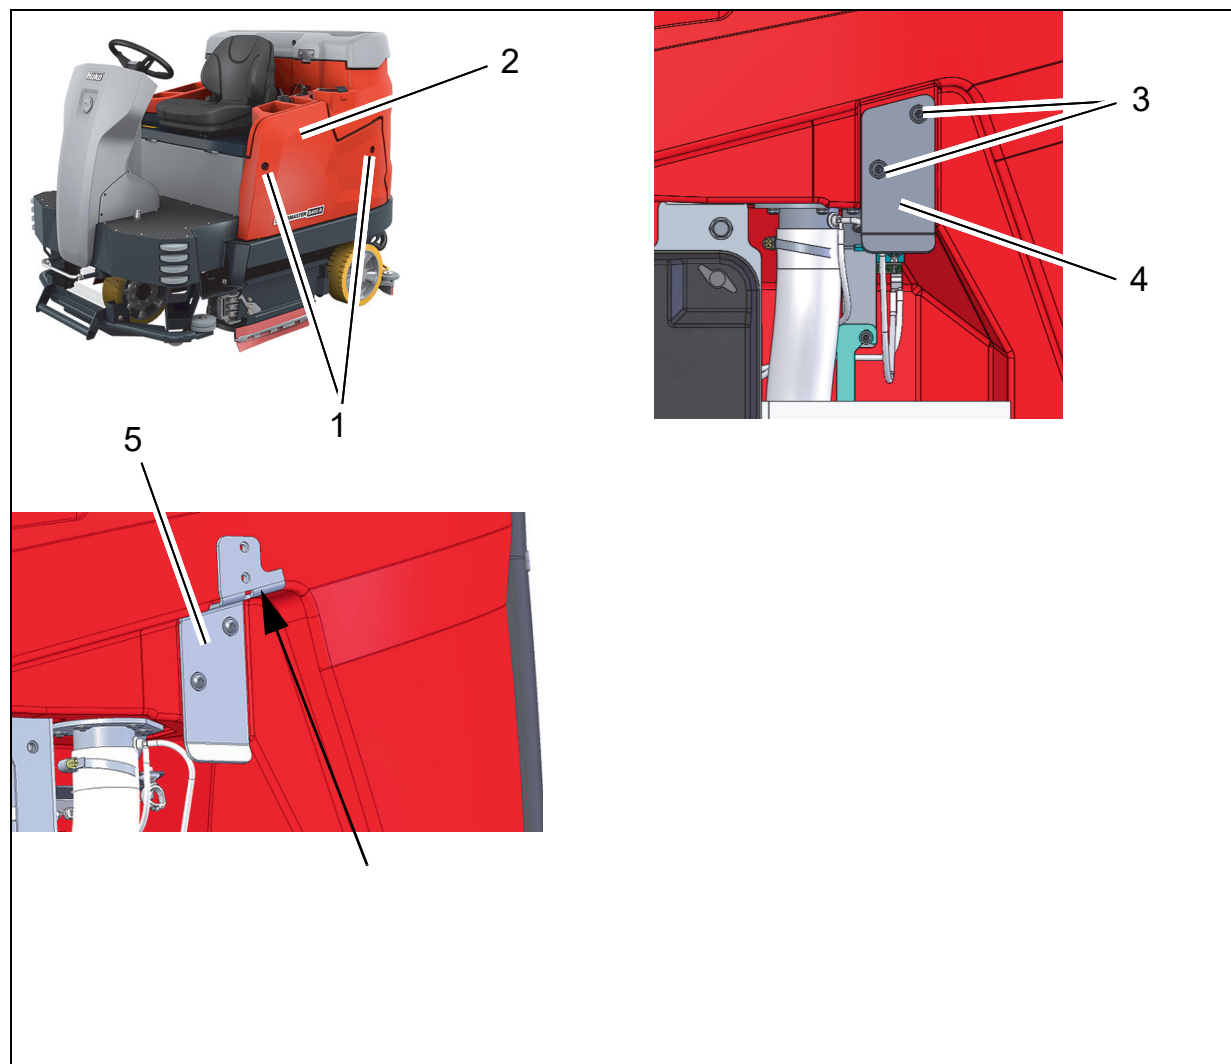


Abb. 2

1.3 Vormontage Toolhalter

Die beiden Schlauchhalter (Abb. 3/1) und das Aufnahmeblech (Abb. 3/2) mit den Normteilen (siehe Abb. 1) am Toolhalter (Abb. 3/3) befestigen.

1.4 Montage Toolhalter

Vormontierten Toolhalter oben am Verriegelungsblech mit den beiden Linsenflanschschrauben M8x16 (Abb. 3/4) und unten mit der Sechskantschraube M8x20 (Abb. 3/5) an der Maschine befestigen.

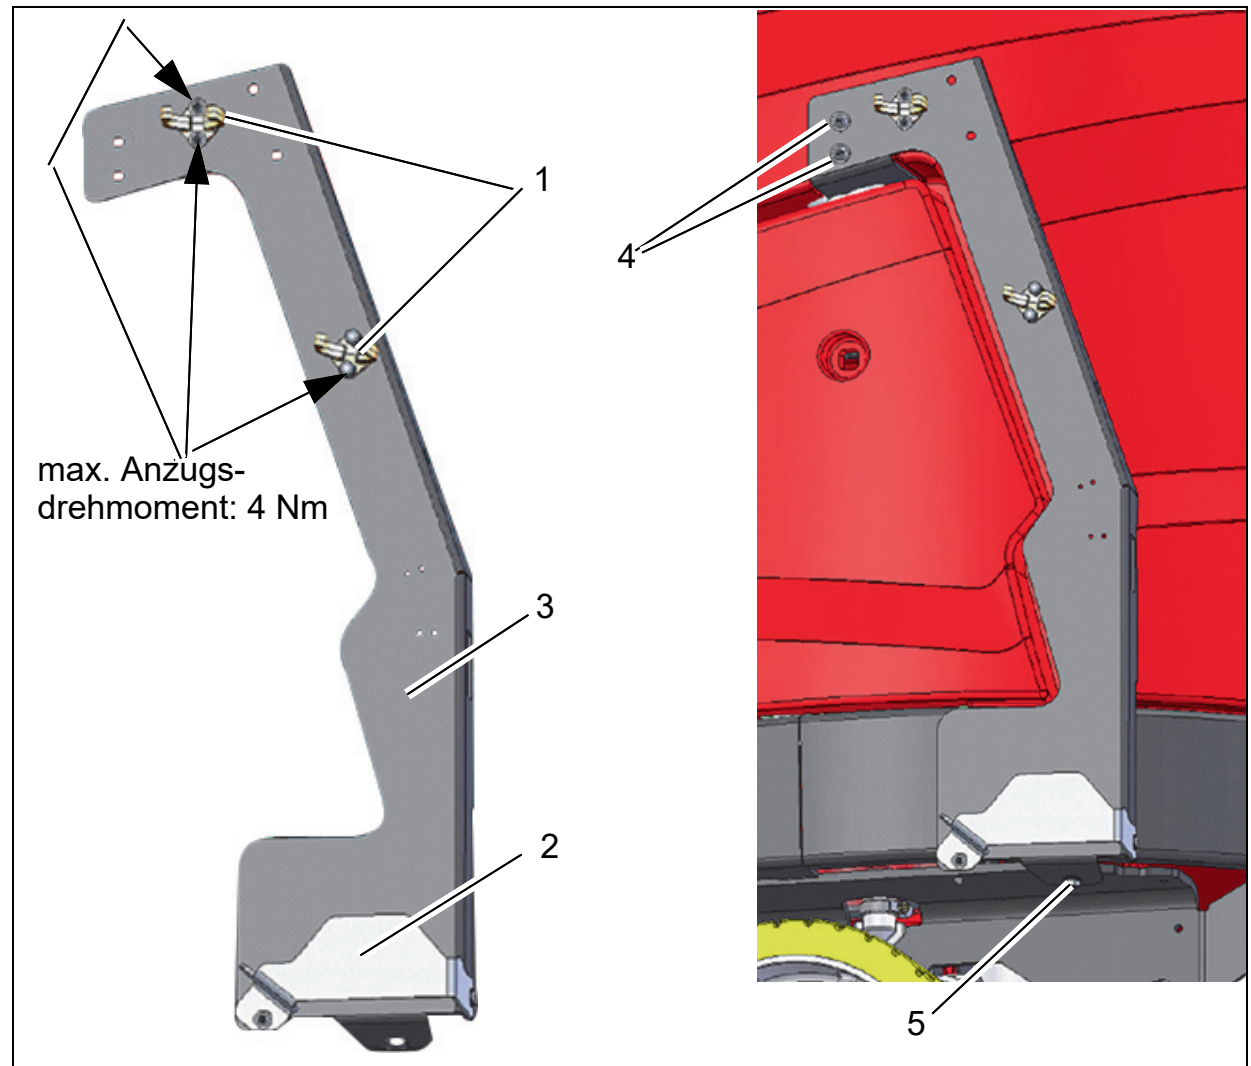


Abb. 3



Assembly manual

Manual suction tool holder (7193.20)

Introduction

Foreword

This assembly manual may be used only in conjunction with the operating manual of the machine.

Safety instructions

Please observe the general safety regulations of the corresponding machine in the relevant operating manual. Place the machine on a level surface and secure it with the parking brake. Switch the machine off and pull out the key.

We would expressly advise you that no legal claims may be asserted based on the contents of this manual. In the case of necessary repair work, please make sure that only original spare parts are used. Only original spare parts guarantee constant and reliable operational readiness of your machine. We reserve the right to make changes in the interests of further technical development.

Valid as from: May 2021

Hako GmbH
23843 Bad Oldesloe, Germany
Hamburger Str. 209-239
Phone +49 4531 806-0

1 Manual suction tool holder

1.1 Parts list

- 1 5x flanged button head bolt M6x16
- 2 2x hose bracket
- 3 4x flanged button head bolt M8x16
- 4 5x washer B6.4
- 5 5x hexagon nut M6
- 6 1x tool holder
- 7 1x hexagon nut M5
- 8 1x hexagon bolt M8x20
- 9 1x mounting plate
- 10 1x circular buffer
- 11 1x locking plate

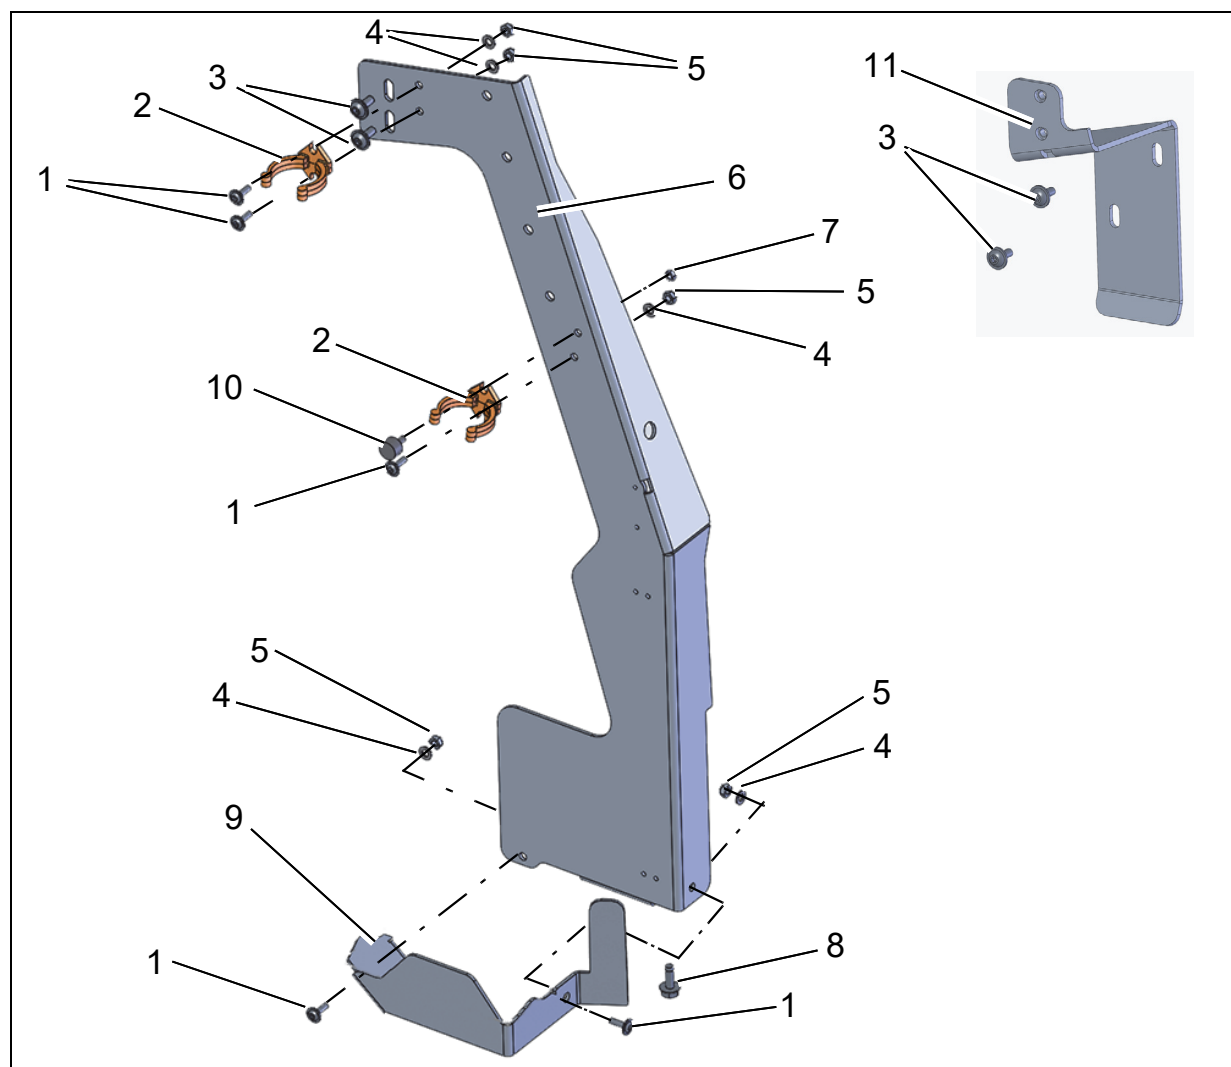


Fig. 1

1.2 Assembling the locking plate

1. Undo the locking mechanism (Fig. 2/1) on the side panelling (Fig. 2/2) using the supplied spanner. Remove the side panelling.
2. Undo the bolts (Fig. 2/3) on the existing locking plate. Remove the locking plate (Fig. 2/4).
3. Push the new locking plate (Fig. 2/5) upwards to the locating edge and install it using the M6x16 flanged button head bolts. Secure the flanged button head bolts with Loctite 243. Tightening torque: 10 Nm.

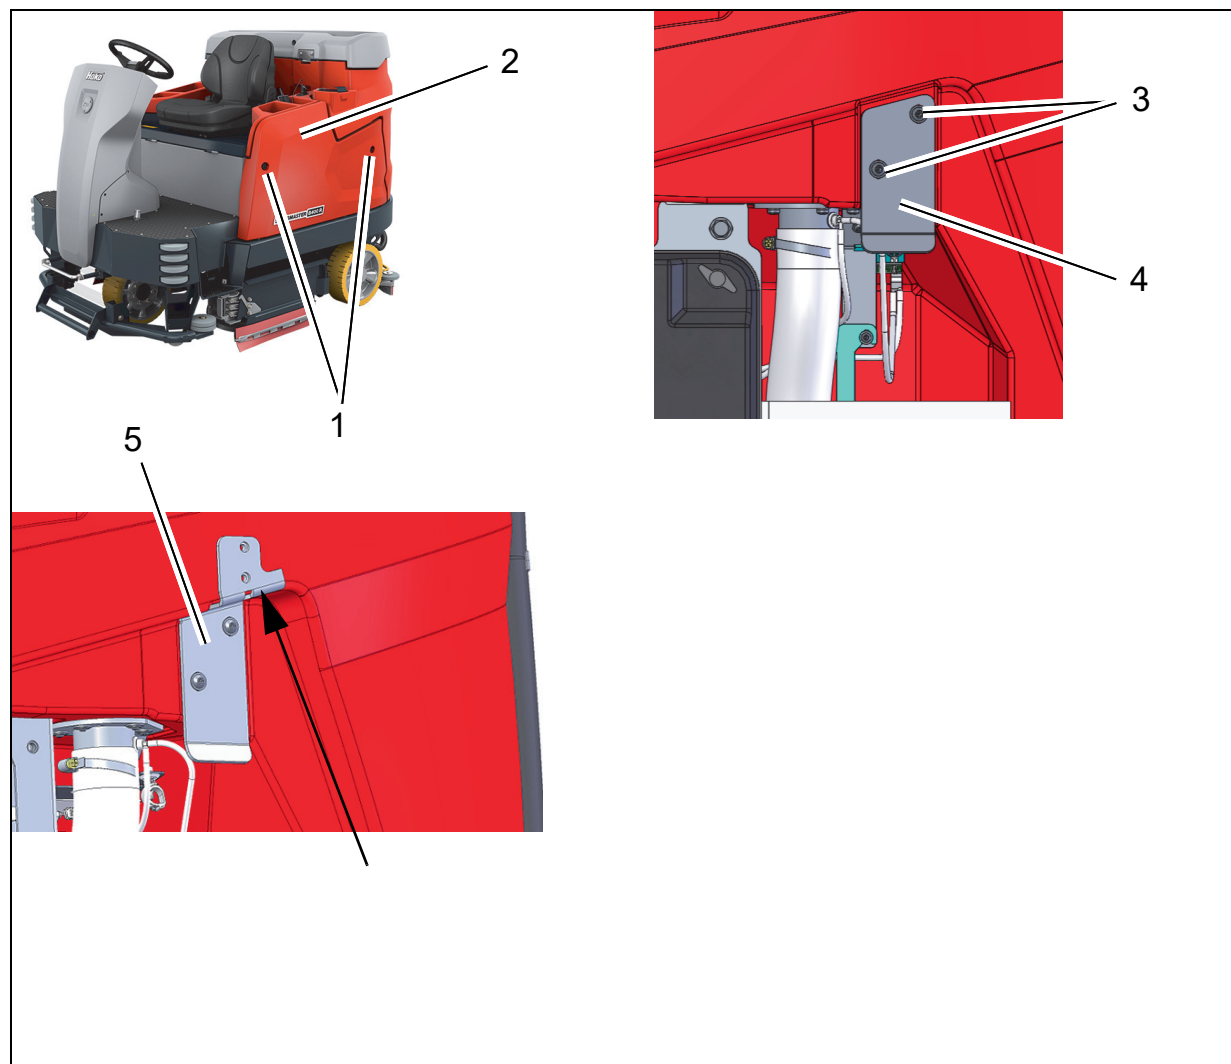


Fig. 2

1.3 Pre-assembling the tool holder

Attach the two hose brackets (Fig. 3/1) and the mounting plate (Fig. 3/2) to the tool holder (Fig. 3/3) using the standard parts (see Fig. 1).

1.4 Assembling the tool holder

Attach the pre-assembled tool holder to the machine at the top of the locking plate using the two M8x16 flanged button head bolts (Fig. 3/4) and at the bottom using the M8x20 hexagon bolt (Fig. 3/5).

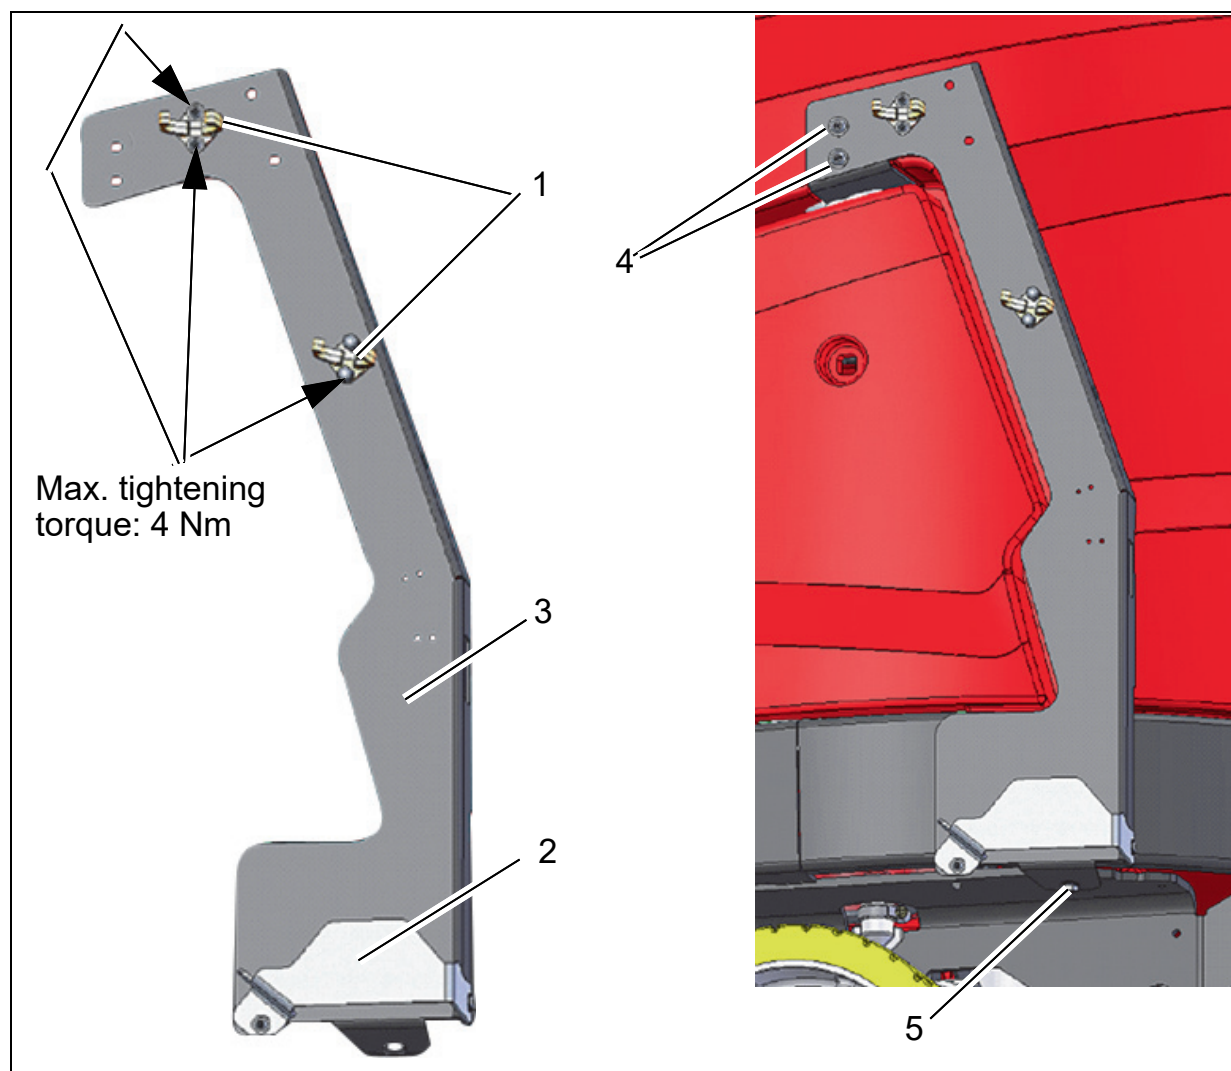


Fig. 3



Spitzentechnik für eine saubere und schönere Umwelt

Advanced Technology for a Cleaner, Better Environment

88-60-3308 - 4480-01

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · D-23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 4531 806-0 · Fax +49 4531 806-338