

Montageanleitung

Assembly manual

Halter für Sprühsaugtool (7193.22)

Einführung

Vorwort

Diese Montageanleitung ist nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung der Maschine zu verwenden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte die allgemeinen Sicherheitsvorschriften der entsprechenden Maschine aus der dafür gültigen Betriebsanleitung.

Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen und mit der Feststellbremse sichern. Maschine ausschalten und den Schlüssel abziehen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass irgendwelche Rechtsansprüche, die auf die Ausführungen dieser Anleitung bezogen werden, nicht geltend gemacht werden können. Achten Sie bei erforderlichen Instandsetzungsarbeiten bitte darauf, dass nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Denn nur Original-Ersatzteile geben Ihnen die Gewähr für eine stete und zuverlässige Einsatzbereitschaft Ihrer Maschine. Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Gültig ab: Mai 2021

Hako GmbH
D-23843 Bad Oldesloe
Hamburger Str. 209-239
Telefon +49 4531 806-0

1 Halter für Sprühsaugtool

Für diese Option muss die Option Wasseranschluss 7193.40 montiert sein.

1.1 Teileliste

- 1 1x Adapter
- 2 5x Linsenflanschschraube M6x16
- 3 2x Schlauchhalter
- 4 5x Scheibe B6,4
- 5 5x Sechskantmutter M6
- 6 2x Sperrkantscheibe SKM-8
- 7 2x Sechskantmutter M8
- 8 1x Sechskantmutter M5
- 9 1x Aufnahmeblech
- 10 1x Rundpuffer
- 11 2x Linsenflanschschraube M6x16
- 12 1x Halter Srühsaugtool

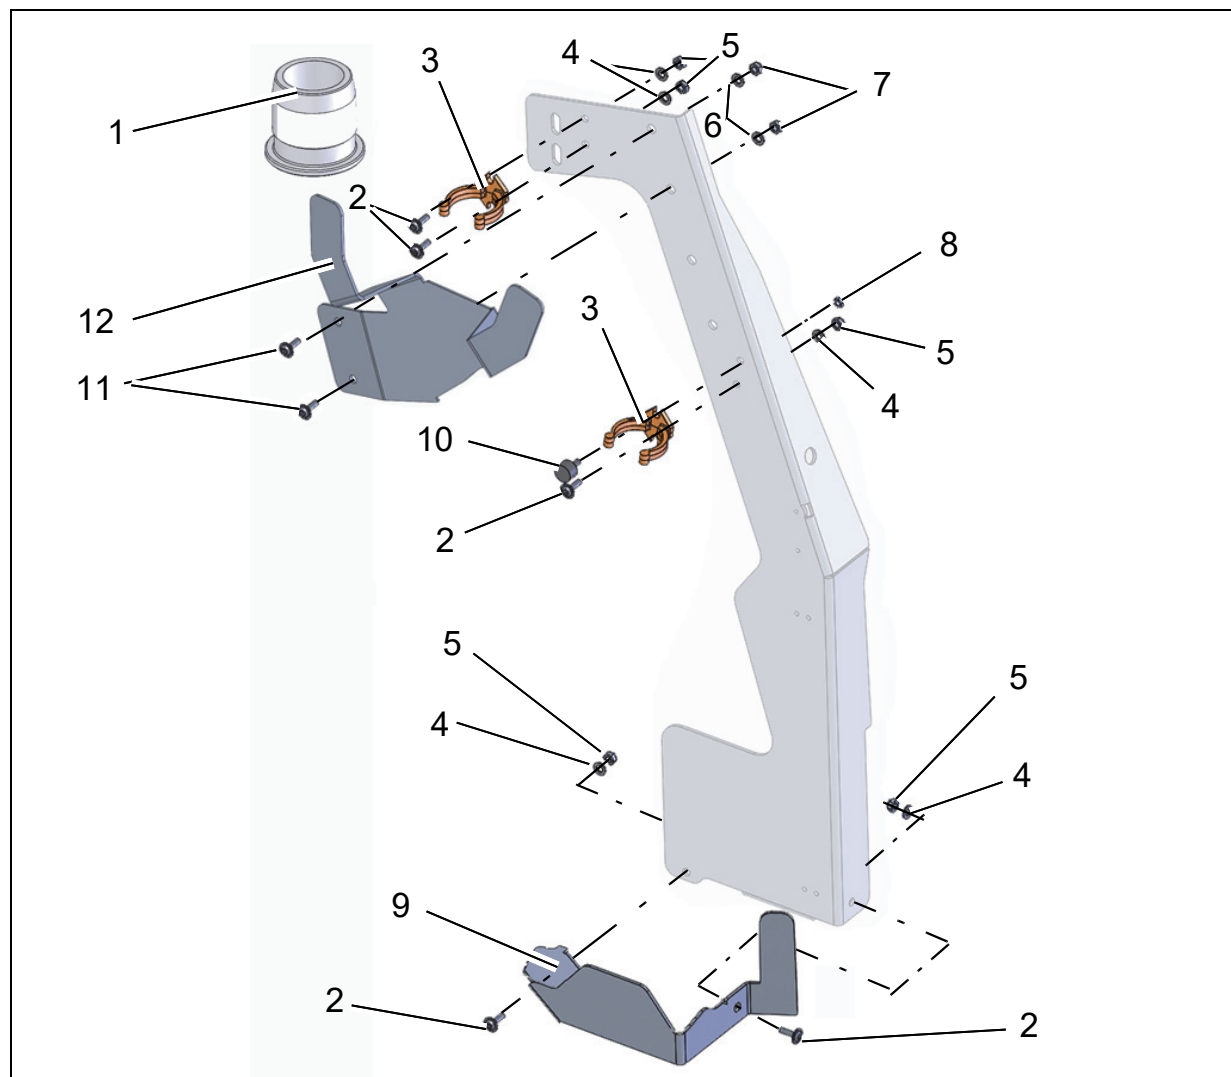


Abb. 1

1.2 Montage

1. Die beiden Schlauchhalter (Abb. 2/1), das Aufnahmeblech (Abb. 2/2) und den Halter für das Sprühsaugtool (Abb. 2/3) mit den Normteilen (siehe Abb. 1) am Toolhalter (Abb. 2/4) befestigen.
2. Adapter fest auf den Schlauch des Sprühsaugtools stecken (Abb. 2/5).


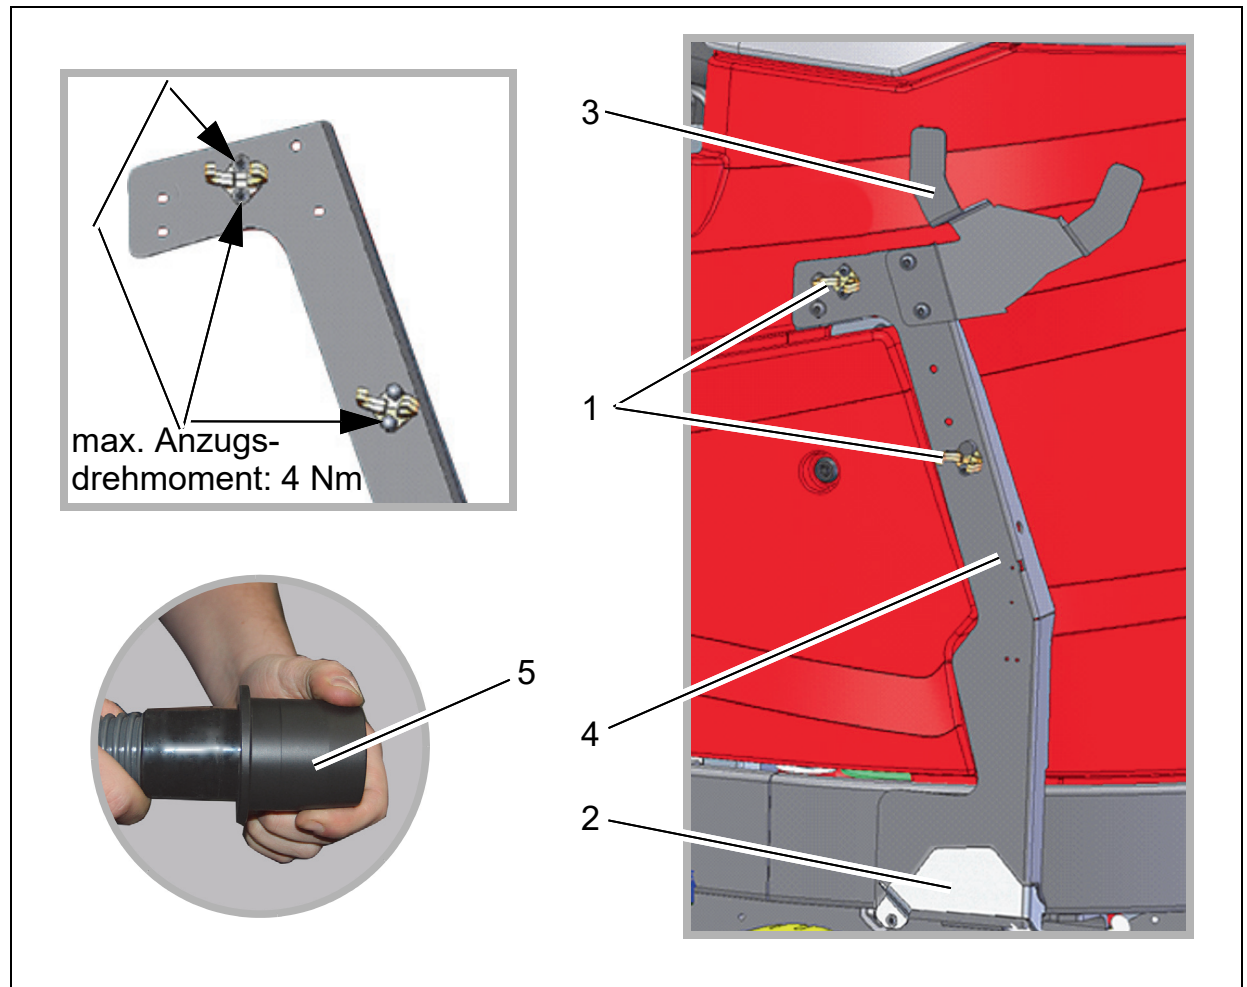


Abb. 2



Assembly manual

Holder for spray suction tool (7193.22)

Introduction

Foreword

This assembly manual may be used only in conjunction with the operating manual of the machine.

Safety instructions

Please observe the general safety regulations of the corresponding machine in the relevant operating manual. Place the machine on a level surface and secure it with the parking brake. Switch the machine off and pull out the key.

We would expressly advise you that no legal claims may be asserted based on the contents of this manual. In the case of necessary repair work, please make sure that only original spare parts are used. Only original spare parts guarantee constant and reliable operational readiness of your machine. We reserve the right to make changes in the interests of further technical development.

Valid as from: May 2021

Hako GmbH
23843 Bad Oldesloe, Germany
Hamburger Str. 209-239
Phone +49 4531 806-0

1 Holder for spray suction tool

For this option, the water connection option 7193.40 must be fitted.

1.1 Parts list

- 1 1x adapter
- 2 5x flanged button head bolt M6x16
- 3 2x hose bracket
- 4 5x washer B6.4
- 5 5x hexagon nut M6
- 6 2x detent-edged washer SKM-8
- 7 2x hexagon nut M8
- 8 1x hexagon nut M5
- 9 1x mounting plate
- 10 1x circular buffer
- 11 2x flanged button head bolt M6x16
- 12 1x spray suction tool holder

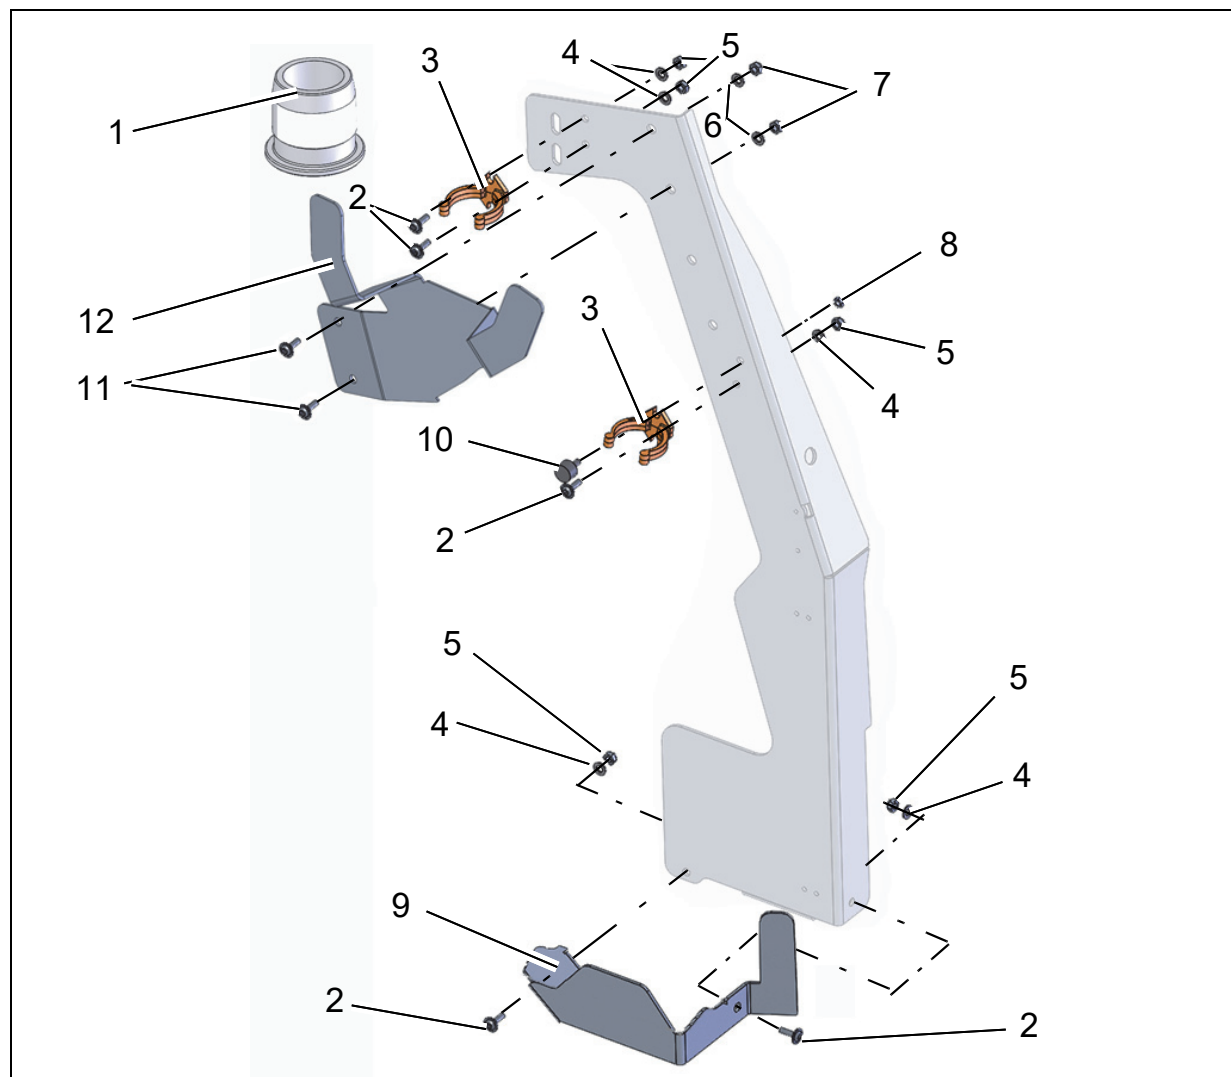


Fig. 1

1.2 Assembly

1. Fix the two hose brackets (Fig. 2/1), the mounting plate (Fig. 2/2) and the holder for the spray suction tool (Fig. 2/3) to the tool holder (Fig. 2/4) using the standard parts (see Fig. 1).
2. Push the adapter firmly onto the hose of the spray suction tool (Fig. 2/5).

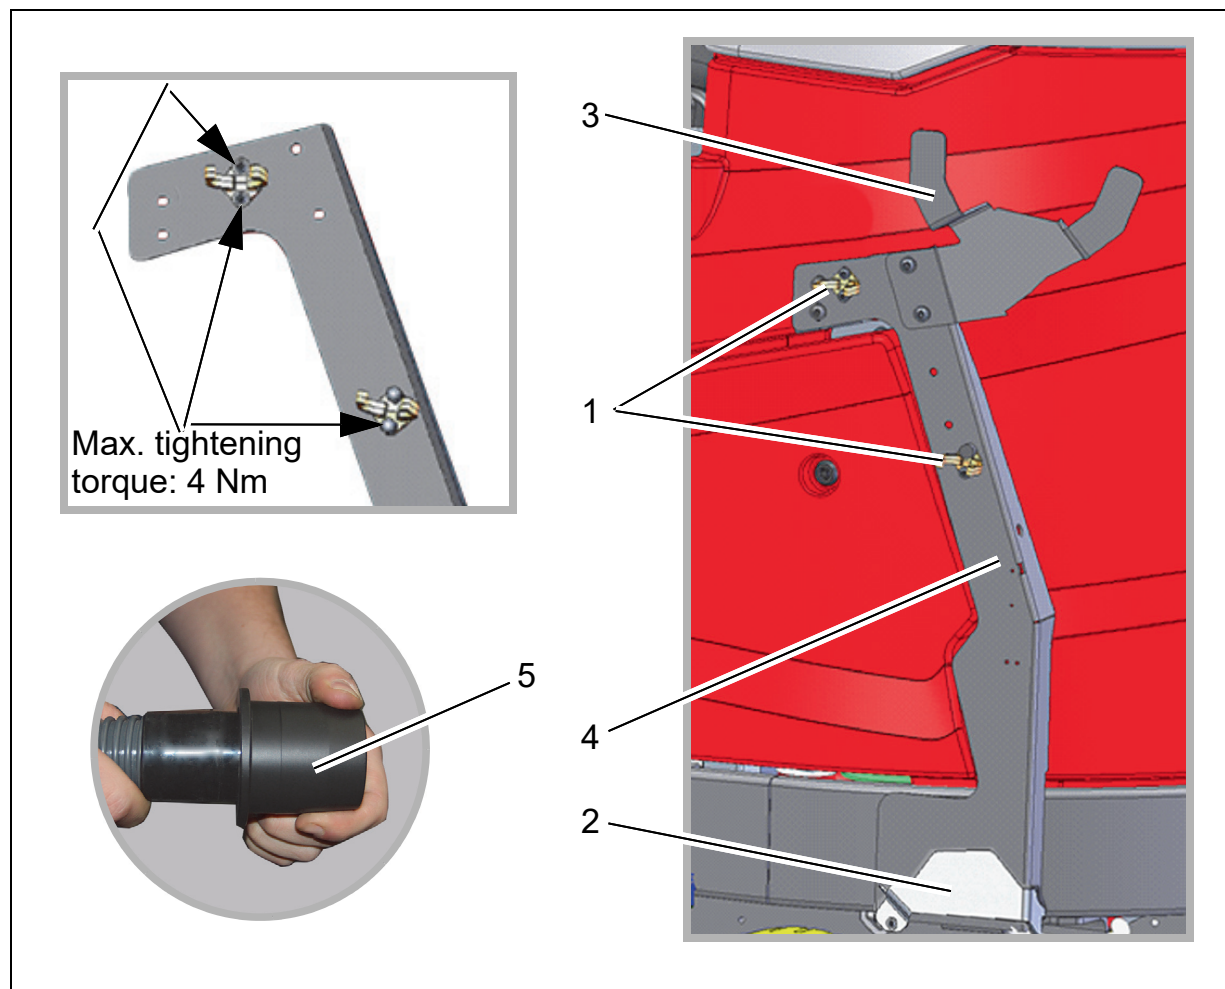


Fig. 2





Spitzentechnik für eine saubere und schönere Umwelt

Advanced Technology for a Cleaner, Better Environment

88-60-3309 - 4480-03

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · D-23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 4531 806-0 · Fax +49 4531 806-338