



Montageanleitung

Assembly manual

Quick-Connect System (7192.30)

Vorwort

Diese Montageanleitung ist nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung der Maschine zu verwenden.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie bitte die allgemeinen Sicherheitsvorschriften der entsprechenden Maschine aus der dafür gültigen Betriebsanleitung.

Die Maschine auf einer ebenen Fläche abstellen und mit der Feststellbremse sichern. Maschine ausschalten und den Schlüssel abziehen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass irgendwelche Rechtsansprüche, die auf die Ausführungen dieser Anleitung bezogen werden, nicht geltend gemacht werden können. Achten Sie bei erforderlichen Instandsetzungsarbeiten bitte darauf, dass nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Denn nur Original-Ersatzteile geben Ihnen die Gewähr für eine stete und zuverlässige Einsatzbereitschaft Ihrer Maschine. Änderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Gültig ab: Mai 2021

Hako GmbH
D-23843 Bad Oldesloe
Hamburger Str. 209-239
Telefon +49 4531 806-0

1 Quick-Connect System

1.1 Teileliste

- 1 2x Sechskantschraube M12x120
- 2 6x Scheibe A13
- 3 2x Distanzstück
- 4 1x Bügel
- 5 2x Sechskantschraube M10x90
- 6 6x Scheibe 10,5
- 7 2x Sechskantmutter M10
- 8 1x Anschlag

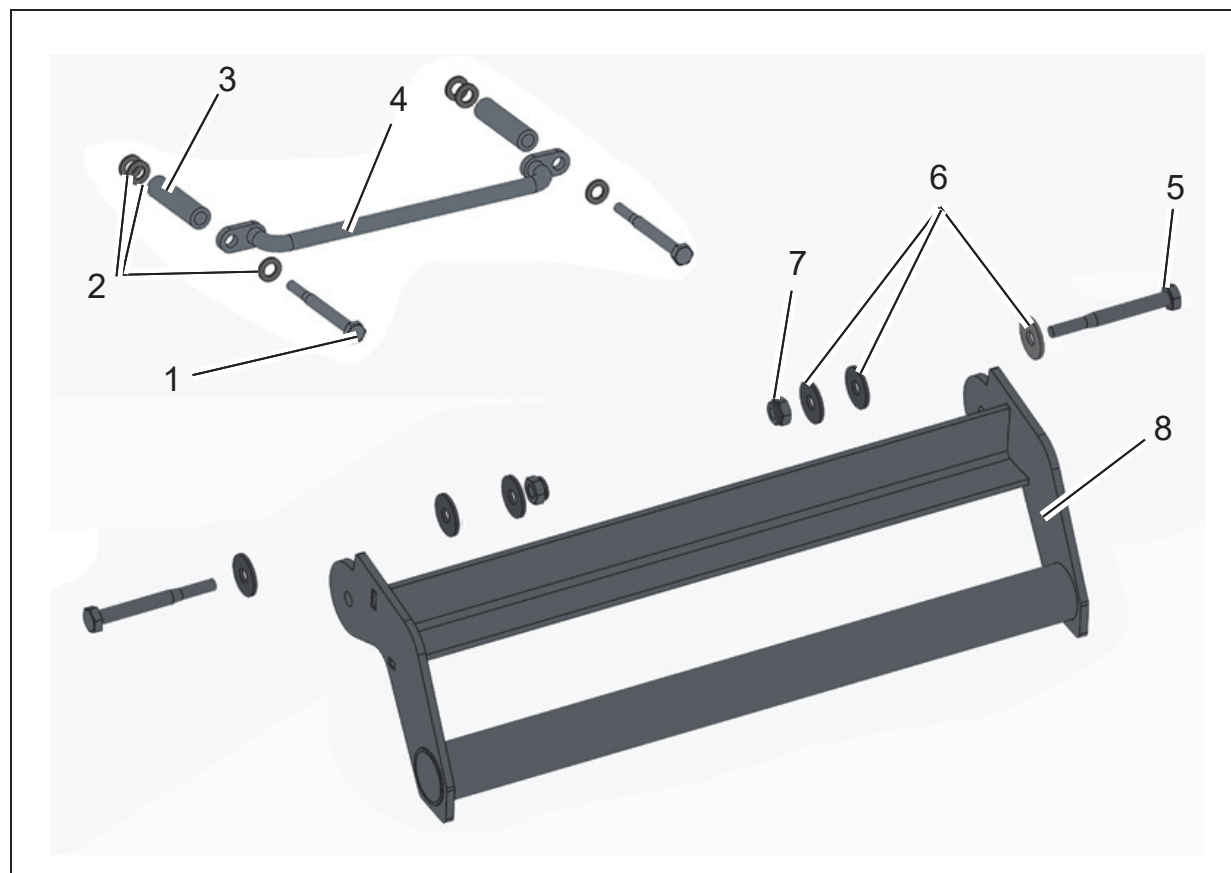


Abb. 1

1.2 Montage Bügel

Bügel (Abb. 3/1) beidseitig mit Schraube M12x120 (Abb. 3/2), Distanzstück (Abb. 3/3) und jeweils drei Scheiben A13 (Abb. 3/4) an der Stoßstange montieren.

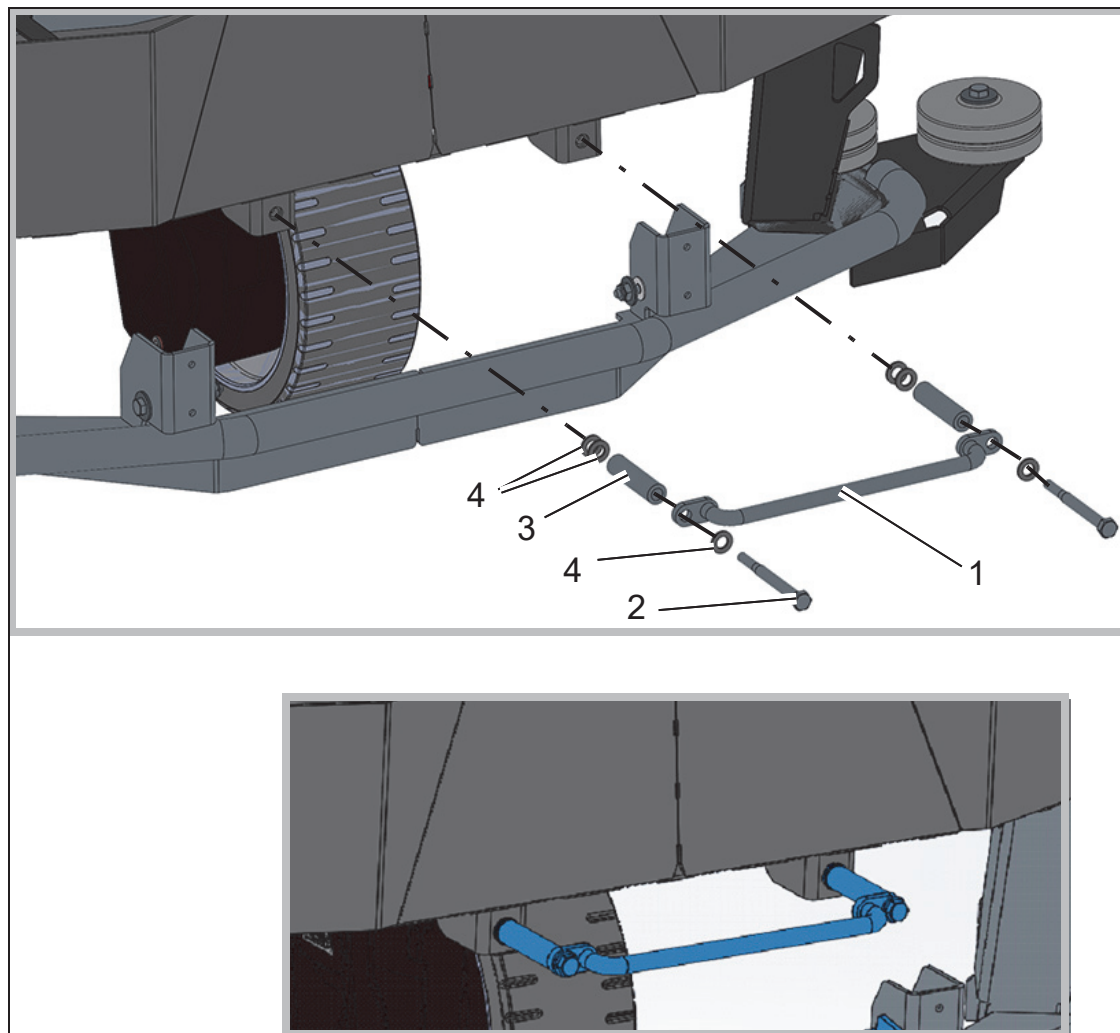


Abb. 2

1.3 Montage Anschlag

Anschlag (Abb. 3/1) beidseitig mit der Schraube M10x90 (Abb. 3/2), den Scheiben (Abb. 3/3), und der Mutter (Abb. 3/4) laut Abb. 3 montieren.

Montagehinweis:

Mutter (Abb. 3/4) spielfrei anziehen bei leichtgängig beweglichem Anschlag!

Position A = Arbeitsstellung

Position B = Parkstellung

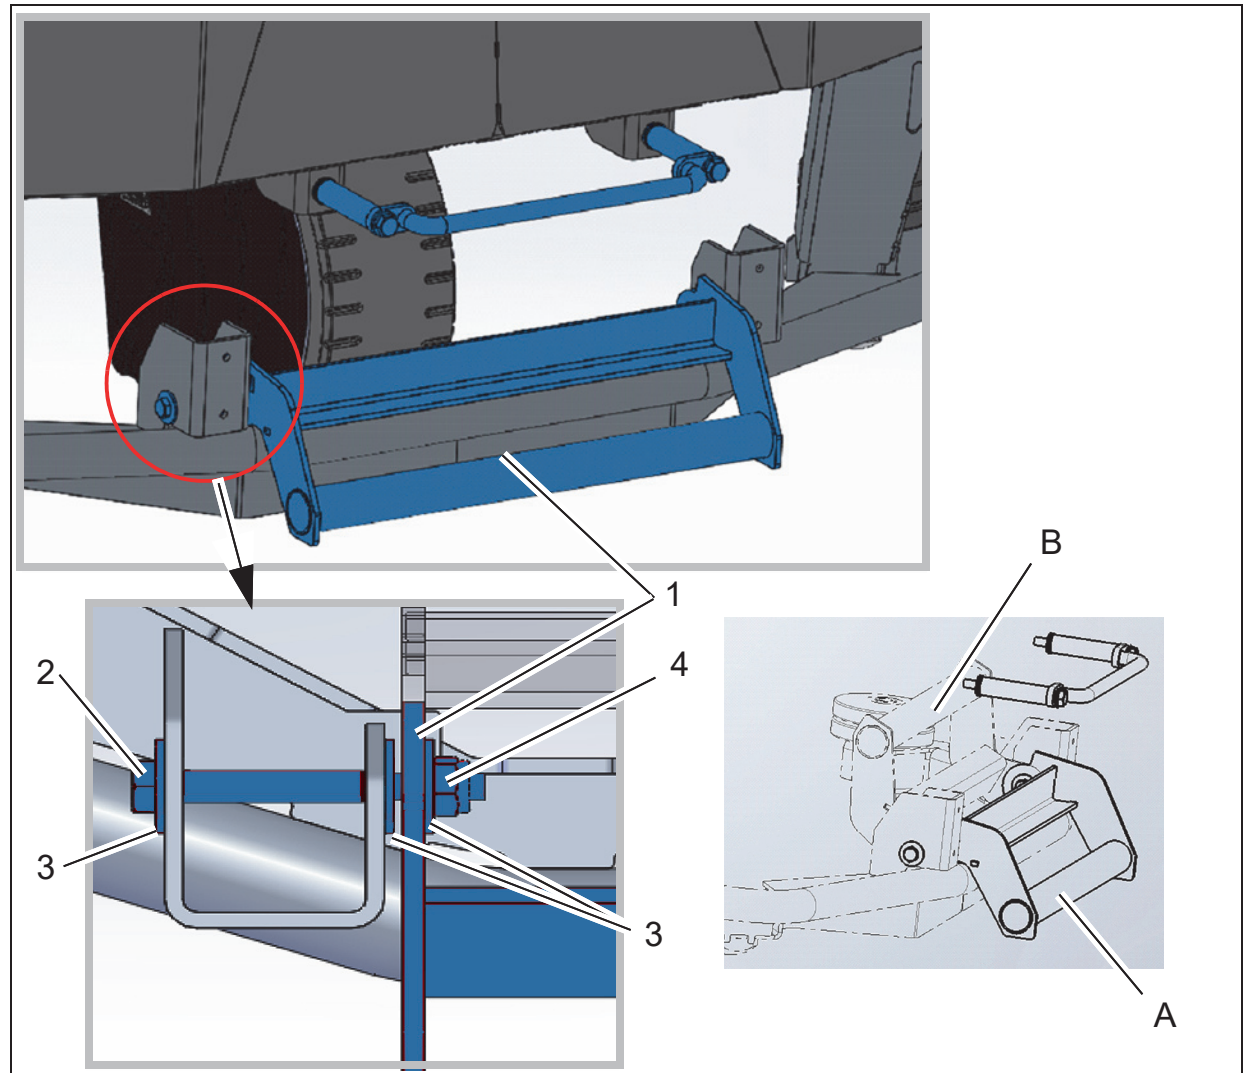


Abb. 3



Assembly manual

Quick-Connect system (7192.30)

Introduction

Foreword

This assembly manual may be used only in conjunction with the operating manual of the machine.

Safety instructions

Please observe the general safety regulations of the corresponding machine in the relevant operating manual. Place the machine on a level surface and secure it with the parking brake. Switch the machine off and pull out the key.

We would expressly advise you that no legal claims may be asserted based on the contents of this manual. In the case of necessary repair work, please make sure that only original spare parts are used. Only original spare parts guarantee constant and reliable operational readiness of your machine. We reserve the right to make changes in the interests of further technical development.

Valid as from: May 2021

Hako GmbH
23843 Bad Oldesloe, Germany
Hamburger Str. 209-239
Phone +49 4531 806-0

1 Quick-Connect system

1.1 Parts list

- 1 2x hexagon bolt M12x120
- 2 6x washer A13
- 3 2x spacer
- 4 1x bracket
- 5 2x hexagon bolt M10x90
- 6 6x washer 10.5
- 7 2x hexagon nut M10
- 8 1x stop

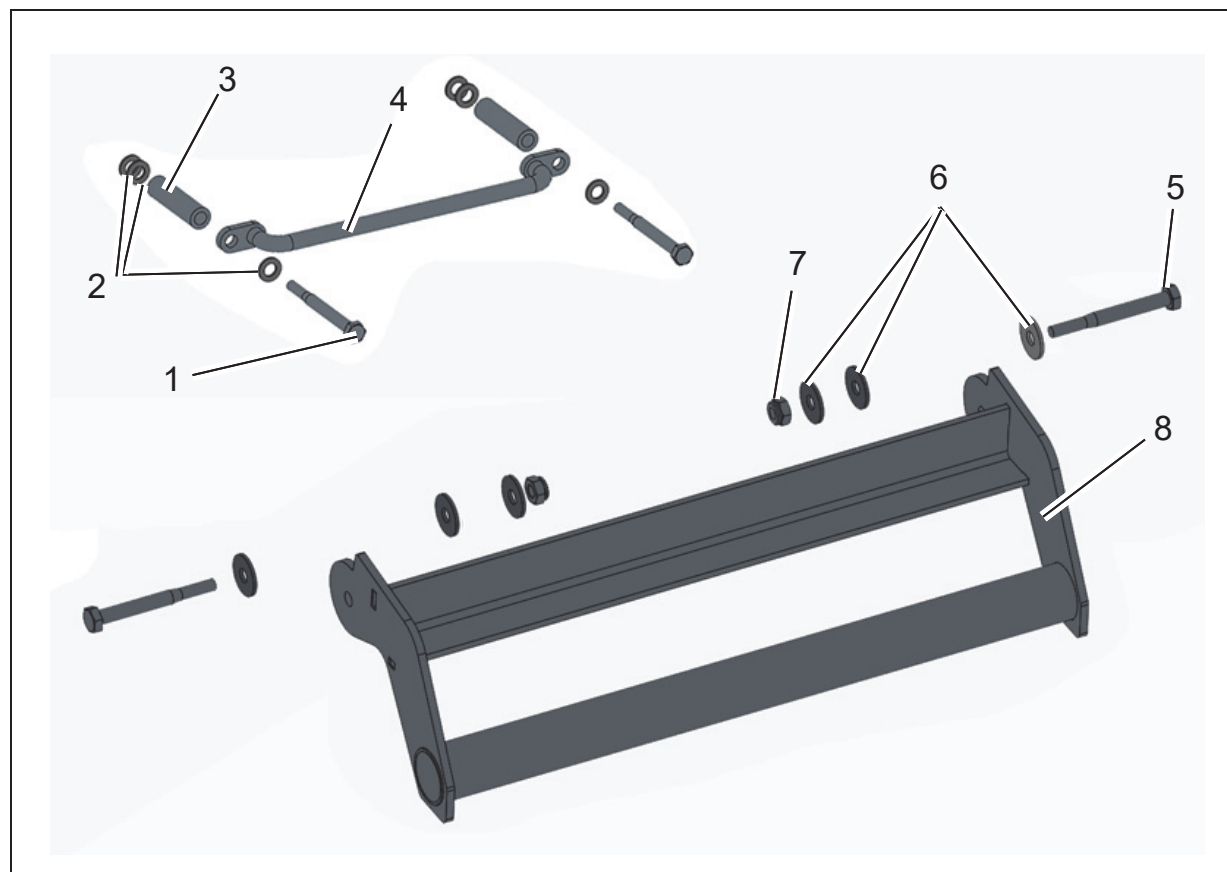


Fig. 1

1.2 Assembling the bracket

Assemble the bracket (Fig. 3/1) at the bumper using the M12x120 bolt (Fig. 3/2), the spacer (Fig. 3/3) and the three A13 washers (Fig. 3/4) on each side of the bracket.

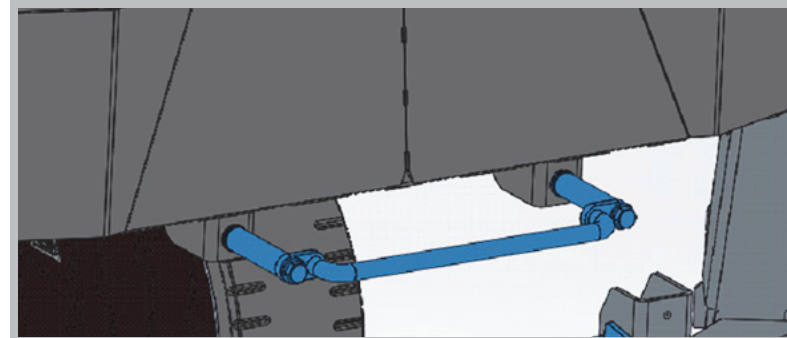
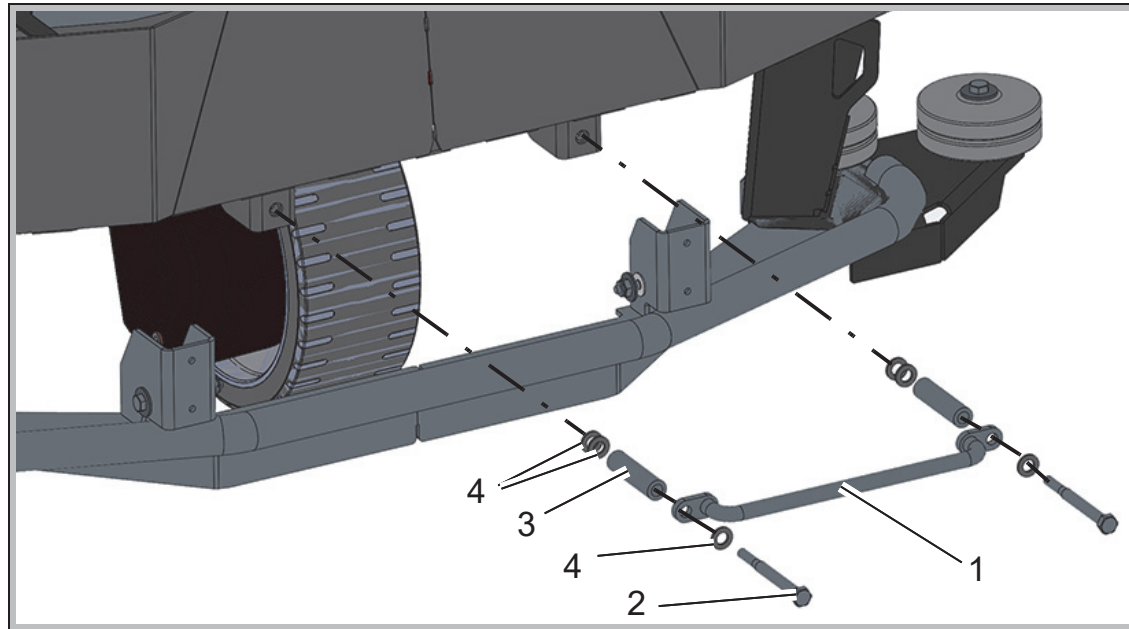


Fig. 2

1.3 Assembling the stop

Assemble the stop (Fig. 3/1) using the M10x90 bolt (Fig. 3/2), the washers (Fig. 3/3) and the nut (Fig. 3/4) on each side of the stop according to Fig. 3.

Assembly instructions:

Tighten the nut (Fig. 3/4) backlash-free, ensuring the stop still moves smoothly!

Position A = working position

Position B = parking position

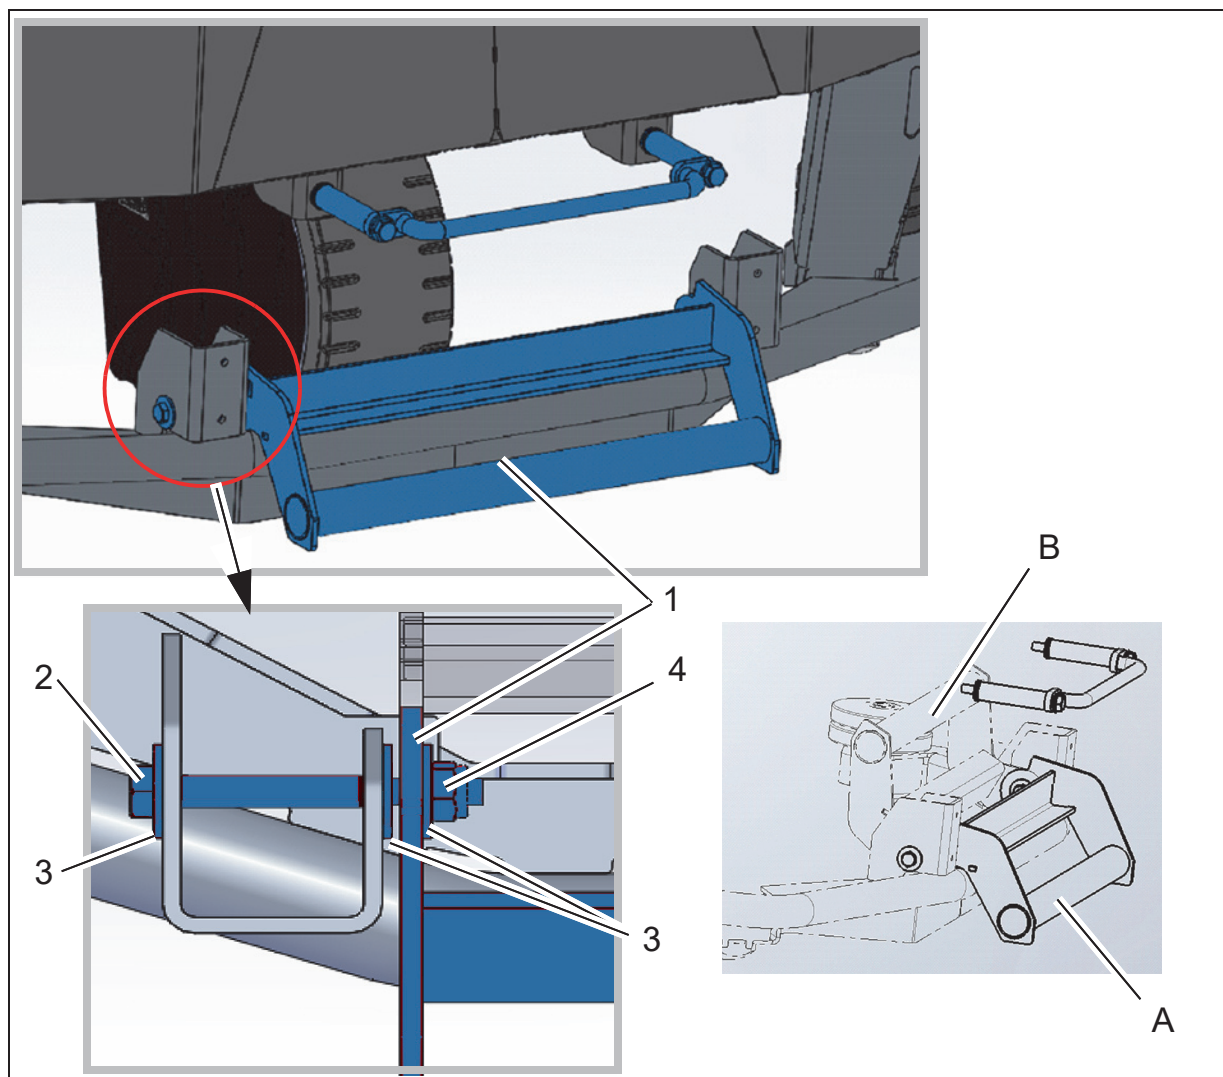


Fig. 3



Spitzentechnik für eine saubere und schönere Umwelt

Advanced Technology for a Cleaner, Better Environment

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · D-23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 4531 806-0 · Fax +49 4531 806-338

88-60-3317 - 4480-01